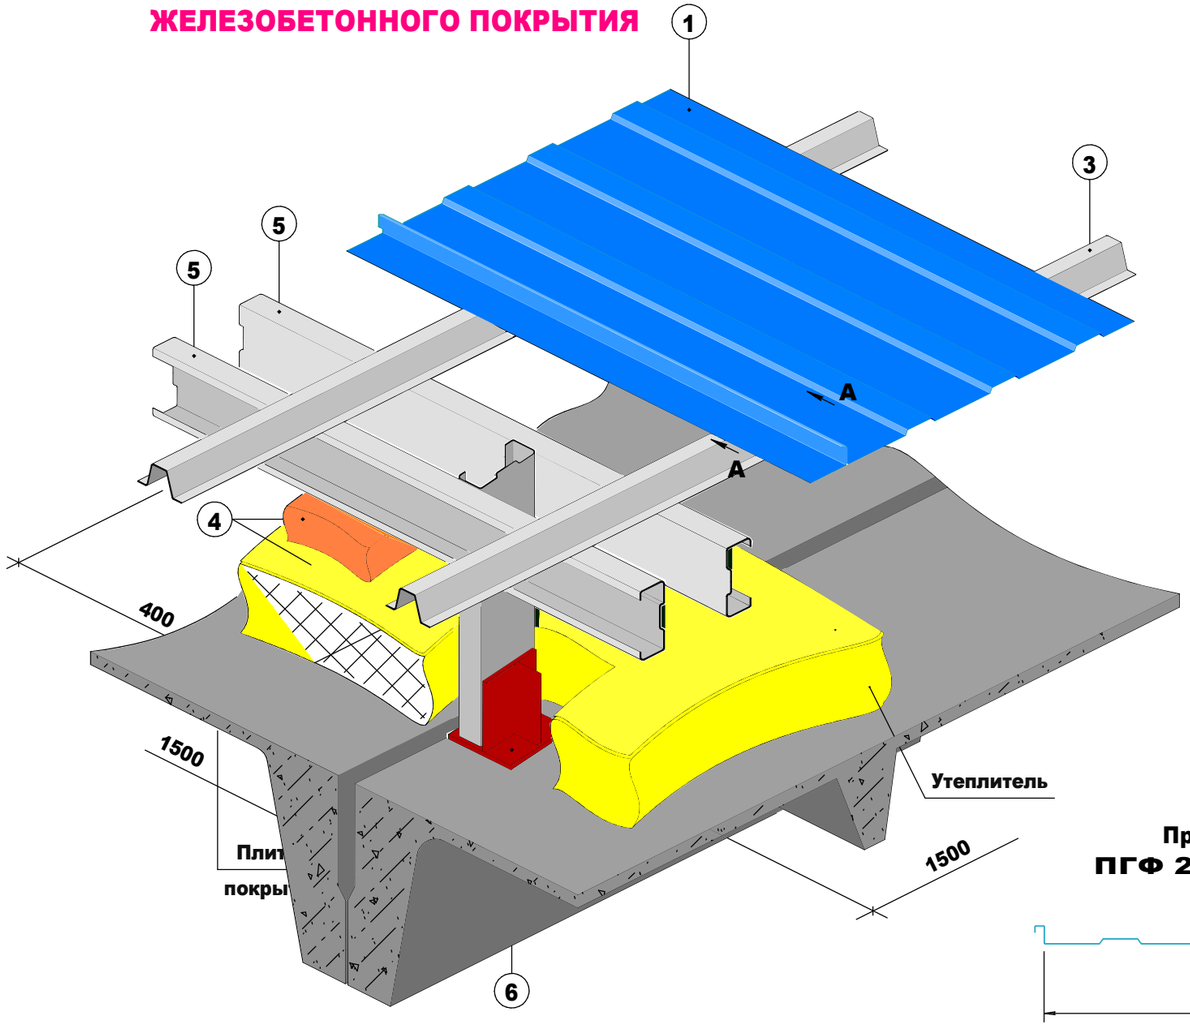
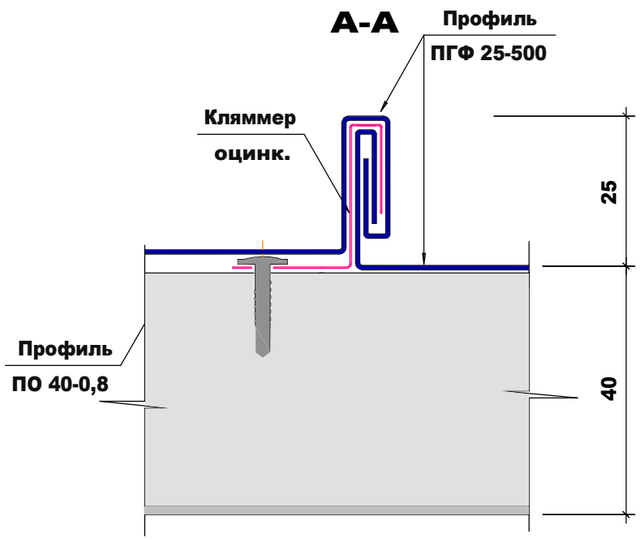
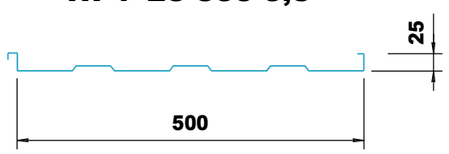
# РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ

## БЕЗ ДЕМОНТАЖА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ





Профиль
**ПГФ 25-500-0,5**




Профиль
**ПО 40-0,8**




Профиль
**ПГС 100с-0,8**




## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ (на 1 м$^2$)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль оцинкованный с лакокрасочным покрытием ПГФ 25-500-0,5 | м$^2$ | 1,05 | |
| 2 | Кляммер оцинкованный | шт | 5 | |
| 3 | Обрешетка из оцинкованной стали ПО 40-0,8 | пм | 3 | |
| 4 | Утеплитель минераловатный δ=150 мм | м$^3$ | 0,15 | |
| 5 | Профиль ПГС 100с-0,8 оцинкованный | пм | 2,2 | |
| 6 | Монтажные элементы из горячекатаной стали | кг | 2 | |
| 7 | Элементы примыкания | кг | 1 | Уточняется в проекте |
| 8 | Герметик "Абрис" ЛБ1х5 | пм | 2 | |
| 9 | Винт самосверлящий самонарезающий (DIN 7504) | шт | 36 | |
| 10 | Болт самоанкерующийся распорный БСР 8х85 | шт | 2 | |
| 11 | Заклепка комбинированная ЗК10 | шт | 4 | |

На существующей кровле выполняются гнёзда 200х200хН (Н - толщина существующего утеплителя)

На несущее основание (ж/б плиты) устанавливаются стойки из профиля ПГС 100С с монтажными деталями (шаг стоек 1500х1500) и гнездо заполняетя керамзитобетоном. К стойкам при помощи самосверлящих самонарезающих винтов 4.2х13 крепятся балки из того же профиля. По балкам устраивается обрешетка из профиля ПО 40-0,8. На существующий гидроизоляционный ковер (при необходимости) укладывается негорючий утеплитель с защитным гидрофобным слоем

Кровельное покрытие - из профиля ПГФ 25-500-0,5. Предусмотрено безметизное соединение листов кровли. Между собой - закаткой в фальц, к обрешетке - при помощи кляммеров

При уклонах кровли менее 5% в фальц укладывается герметик. Выполняются все необходимые узлы примыкания (коньки, ендовы, парапеты, карнизы и т.д) При необходимости (дополнительно) устраивюется системы ограждения, снегозадержания, молниезащиты, водотвода

Поперечные стыки отсутствуют

Вся сталь оцинкованная. Крышной профиль с дополнительным лакокрасочным покрытием

Цвет кровли - по требованию Заказчика